

 **MENNEKES®**

Plugs for the world

# PowerTOP – la nuova generazione



**PowerTOP –  
la nuova  
generazione di  
MENNEKES.**

Spine e connettori  
per le condizioni  
più critiche.



"Ogni operazione deve essere effettuata con precisione, specialmente in condizioni estremamente difficoltose. Ecco perché mi affido a PowerTOP plus!"

Resistente  
agli urti.  
Protetta.  
Comoda.



# Affidabile


Grazie ai contatti nichelati, le spine offrono una migliore protezione dalla corrosione in ambienti aggressivi ed in presenza di un'elevata umidità dell'aria. Maggiore sicurezza grazie ai portacontatti altamente resistenti al calore.

**Comodo:**

l'apertura e la chiusura del coperchietto è più facile grazie al dispositivo integrato sul coperchietto.

**Pulito:**

superficie liscia, semplice da pulire: il pressacavo si trova sempre a contatto con il corpo dell'impugnatura.

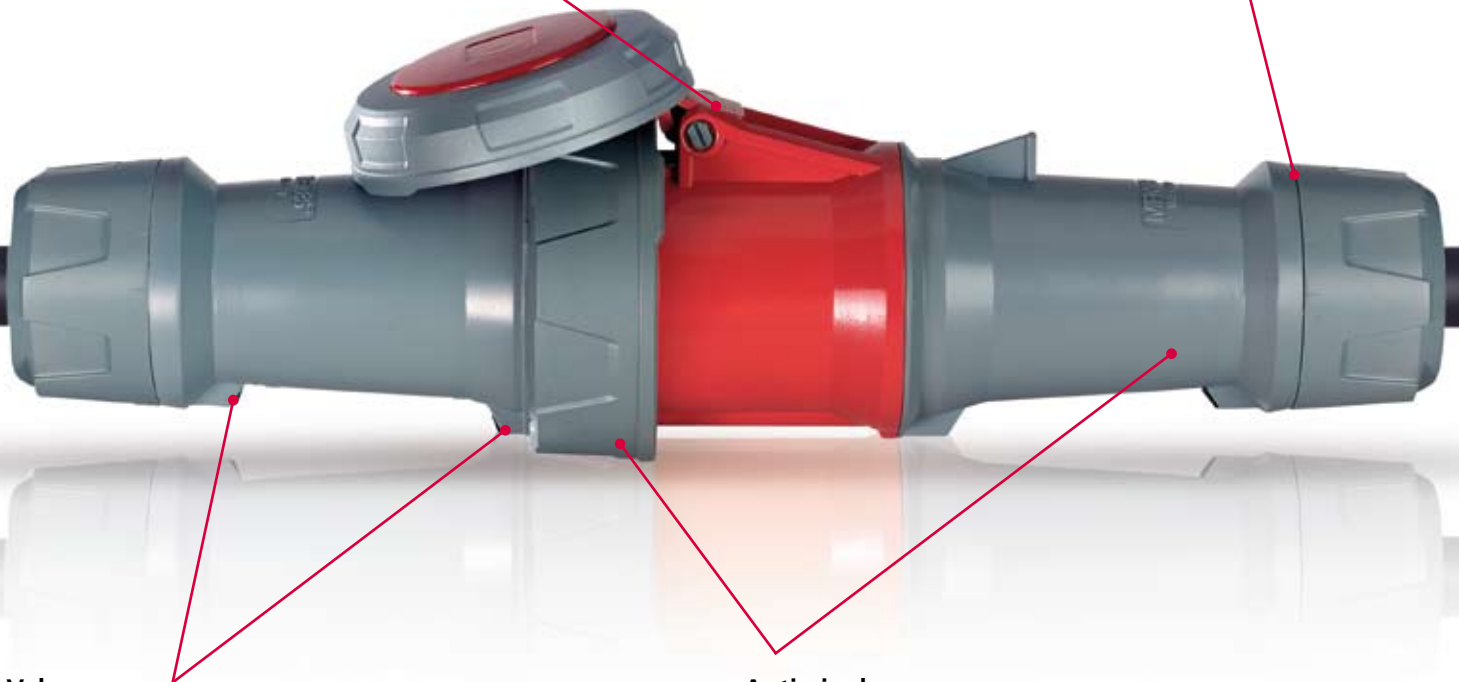**Veloce:**

grazie alle pratiche slitte di bloccaggio a scatto presenti sull'impugnatura, l'impiego di viti è necessario solamente per il collegamento dei fili.

**Antiscivolo:**

massima presa grazie all'esclusivo design ergonomico.

**Protetto:**

PowerTOP plus 63A è disponibile in IP 44 e IP 67 come pure 125A in IP 67.

# Collegamento rapido

Installazione  
semplice e veloce.

Tempi di installazione notevolmente ridotti grazie all'impiego estremamente limitato di attrezzi. Le slitte di bloccaggio a scatto al posto delle viti e il pressacavo con serracavo integrato sigillano e proteggono il cavo dall'attorcigliamento.



Bloccaggio veloce e sicuro senza viti. Chiusura a scatto con un solo attrezzo secondo le normative vigenti.



Comodo bloccafiletto autoposizionante tra la parte anteriore e quella posteriore.




**Integrato:**

guarnizioni di tenuta stampate nello sportello della presa e nella parte anteriore della spina.

- Installazione più veloce: l'impiego di viti risulta necessario solamente per il collegamento dei conduttori con viti (63A) o viti a brugola (125A).
- Installazione più comoda grazie al maggiore spazio interno.
- Contatto pilota standard con le spine; su richiesta, disponibile per i le prese (numero parte + indice P).
- Diametri dei connettori per 63A da 6 a 16 mm<sup>2</sup>, per 125A da 25 a 50 mm<sup>2</sup>.



I morsetti a mantello assicurano un'elevata forza di serraggio e un contatto sicuro, anche in assenza cavi terminalati.








Contatto sicuro e comodo inserimento ed estrazione grazie a SoftCONTACT a 63A e a CONTACTO A MOLLA DI TORSIONE a 125A.

# Le spine e prese mobili PowerTOP plus CEE MENNEKES sono ideali per gli impieghi in condizioni critiche

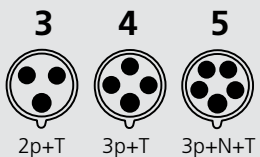
grazie al portacontatti altamente resistente al calore e ai contatti nichelati

conformi alle norme DIN VDE 0623 ed EN 60309-2. Colore: grigio e/o codice colore. Involucro e inserto in **AMAPLAST**. Sono disponibili su richiesta prodotti con altri voltaggi e frequenze.

 3 2p+T 4 3p+T 5 3p+N+T	Corrente	N° poli	110V	230V	400V	500V
			50 e 60Hz	50 e 60Hz	50 e 60Hz	50 e 60Hz
			3p 4h	3p 6h	3p 9h	3p 9h
			4p 4h	4p 9h	4p 6h	4p 7h
			5p 4h	5p 9h	5p 6h	5p 7h
 <b>Spine PowerTOP plus</b> ▲ IP 44 Gruppo prodotti 2219, articolo 3258	63	3	3210	3212	3252	3255
	63	4		3249	3258	
	63	5				
 <b>Spine PowerTOP plus</b> ♠ IP 67 Gruppo prodotti 2220, articolo 3325	63	3	3301	3303	3308	3323
	63	4	3304	3305	3325	
	63	5				
	125	3		3358*		
	125	4			3374*	3377*
 <b>Prese mobili PowerTOP plus con SoftCONTACT</b> ▲ IP 44 Gruppo prodotti 3219, articolo 3285	63	3	3270	3272	3275	3277
	63	4		3273	3285	
	63	5				
Prodotti con contatto pilota: Articolo + P.						
 <b>Prese mobili PowerTOP plus</b> 63A: con SoftCONTACT 125A: con CONTATTO A MOLLA DI TORSIONE ▲ IP 67 Gruppo prodotti 3220, articolo 3425	63	3	3401	3403	3408	3423
	63	4	3404	3405	3425	
	63	5				
	125	3		3457*		
	125	4			3469*	3472*
125	5			3480*		
Prodotti con contatto pilota: Articolo + P.						


\* Disponibili a partire da Febbraio 2009.

**Portacontatti altamente resistente al calore, morsetti a mantello, contatti nichelati,** pressacavo con serracavo integrato, tenuta e protezione contro l'attorcigliamento, chiusura corpo/impugnatura e bloccaggio fermacavo tramite slitte a scatto




Disegno	Amp. Poli	63		
		3	4	5
Dim. in mm	a	250	250	250
	Øb	90	90	90
	Øy [max]	36	36	36
Sezione conduttore		6	6	6
da a mm <sup>2</sup>		-16	-16	-16

**Portacontatti altamente resistente al calore, morsetti a mantello, contatti nichelati,** pressacavo con serracavo integrato, tenuta e protezione contro l'attorcigliamento, chiusura corpo/impugnatura e bloccaggio fermacavo tramite slitte a scatto

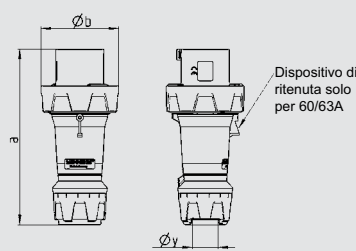


Disegno	Amp. Poli	63			125		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	250	250	250	290	290	290
	Øb	111	111	111	128	128	128
	Øy [max]	36	36	36	49	49	49
Sezione conduttore		6	6	6	25	25	25
da a mm <sup>2</sup>		-16	-16	-16	-50	-50	-50

**Portacontatti altamente resistente al calore, morsetti a mantello,** pressacavo con serracavo integrato, tenuta e protezione contro l'attorcigliamento, chiusura corpo/impugnatura e bloccaggio fermacavo tramite slitte a scatto



Disegno	Amp. Poli	63		
		3	4	5
Dim. in mm	a	268	268	268
	Øb	95	95	95
	h	109	109	109
Sezione conduttore		6	6	6
da a mm <sup>2</sup>		-16	-16	-16

**Portacontatti altamente resistente al calore, morsetti a mantello,** pressacavo con serracavo integrato, tenuta e protezione contro l'attorcigliamento, chiusura corpo/impugnatura e bloccaggio fermacavo tramite slitte a scatto



Disegno	Amp. Poli	63			125		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	270	270	270	310	310	310
	Øb	109	109	109	121	121	121
	h	121	121	121	133	133	133
Sezione conduttore		6	6	6	25	25	25
da a mm <sup>2</sup>		-16	-16	-16	-50	-50	-50

# PowerTOP Xtra

Estremamente  
antiscivolo.  
Estremamente  
resistente agli urti.  
Estremamente  
protetto.

Per una presa ancora migliore e una maggiore resistenza agli urti, MENNEKES presenta PowerTOP Xtra. Grazie al suo esclusivo rivestimento in gomma e alla superficie di contatto antiscivolo, PowerTOP Xtra offre una migliore protezione e presa, anche quando si lavora con in guanti ed in condizioni d'umidità, neve o imbrattamento.

Abbiamo suscitato il vostro interesse? Domandate di PowerTOP Xtra!

**Robusto:**

maggior resistenza agli urti, protezione ancora migliore grazie all'esclusivo rivestimento in gomma.





## MENNEKES Electric Italia s.r.l.

Piazza Garibaldi 1  
I-21021 Angera (VA)

Tel. 03 31 / 210 827  
Fax 03 31 / 932 133  
E-Mail [info@MENNEKES.it](mailto:info@MENNEKES.it)  
Internet [www.MENNEKES.it](http://www.MENNEKES.it)



# MENNEKES®

## Plugs for the world

MENNEKES  
Elektrotechnik GmbH & Co. KG  
Industrial plugs and sockets

Aloys-Mennekes-Str. 1  
D-57399 Kirchhundem / Germany

Tel. + 49 (0) 27 23 / 41-1  
Fax + 49 (0) 27 23 / 41-2 14  
E-Mail [info@MENNEKES.de](mailto:info@MENNEKES.de)  
Internet [www.MENNEKES.de](http://www.MENNEKES.de)

Per un costante aggiornamento, consultare le nostre brochure e i nostri cataloghi. Si prega di scaricarne le ultime versioni dal nostro sito web nel pratico formato PDF o di richiederne copie cartacee telefonicamente o tramite E-mail.



**AMAXX®.**  
Combinazioni di prese di nuova concezione.



**Strumentazione tecnica per eventi.**  
Prese per palcoscenici, televisione, radio, open air.



**TwinCONTACT**  
**Veloce. Doppio. Sicuro.**  
Doppio morsetto di collegamento con molla di tenuta.  
Sicuro: TwinCONTACT.



**Catalogo.**  
Spine e prese per il mondo.

Per ulteriori informazioni, si prega di visitare il nostro sito Internet:

**[www.MENNEKES.it](http://www.MENNEKES.it)**

Per richiedere le nostre brochure, telefonare al numero:

**03 31 / 210 827**

Per richiedere le nostre brochure tramite e-mail, scrivere a:

**[info@MENNEKES.it](mailto:info@MENNEKES.it)**

Service by  
**MENNEKES®.**  
Sempre bene  
informati.