

AMAXX® YOUR INDUSTRY!

Spine e prese in AMELAN® con elevata resistenza agli agenti chimici.



Prodotti in AMELAN®

Robusti con elevata
resistenza agli agenti chimici.



Per applicazioni industriali o luoghi di lavoro in cui vengono impiegati prodotti chimici od altre sostanze aggressive, MENNEKES offre una serie di prodotti con elevata resistenza a carburanti, oli e grassi, acidi e basi diluiti, detersivi ed alla maggior parte di soluzioni saline acquose.

I prodotti in AMELAN® riuniscono in sé elevate proprietà meccaniche, termiche ed elettriche con eccellente resistenza agli agenti chimici e stabilità dimensionale.

AMAXX® – ANDARE SEMPRE SUL SICURO.

Elevata resistenza agli agenti chimici. Affidabili. Controllati singolarmente.

Spine e prese con elevata resistenza agli agenti chimici.

Elevata resistenza a:

- Idrossido di potassio
- Soda caustica
- Latte
- Detergenti
- Benzina
- Succhi di frutta
- Grassi alimentari
- Ammoniaca in soluzione acquosa
- Gasolio
- Sapone in soluzione acquosa
- Oli per motori
- Acqua di mare



Combinazioni di prese AMAXX®. Molteplicità di varianti. Per tutte le classi di protezione.



Con le combinazioni di prese AMAXX® siete equipaggiati perfettamente. Questa collaudata serie è da anni impiegata in modo affidabile e può quindi essere considerata testata sul campo. Tutti gli apparecchi vengono prodotti conformemente alla norma IEC 61439. Le combinazioni sono disponibili nelle classi di protezione IP 44 (protetto contro gli spruzzi d'acqua) o IP 67 (a tenuta stagna).

MENNEKES offre la combinazione più adatta per qualsiasi esigenza: dalle più piccole combinazioni di quadretti AMAXX® ad una segmento, appendibili fino alle combinazioni di quadretti più grandi a cinque segmenti. Ampia possibilità di equipaggiamento con alloggiamenti di sei diverse grandezze e, come sempre, con un design attraente. AMAXX® offre combinazioni pressoché infinite.

Oltre a ciò, tutte le combinazioni di prese AMAXX® in AMELAN® sono equipaggiate con portacontatti resistenti alle alte temperature e con contatti nichelati.

Installazione semplice. Facile da assemblare.

1 Guide DIN sollevabili.

Le guide DIN sollevabili e lo spazio di cablaggio ampio e profondo facilitano notevolmente l'inserimento e il collegamento dei cavi più ingombranti.

2 Installazione con un solo operatore.


Tempi di installazione più brevi grazie al nuovo e pratico montaggio esterno.

3 Coperchio incernierato.

Il coperchio incernierato, che si apre su un lato, facilita il lavoro di collegamento.

4 Pronto per l'installazione.

Tutte le combinazioni sono precablate per l'immediata installazione e testate per garantirne la sicurezza elettrica e la qualità.

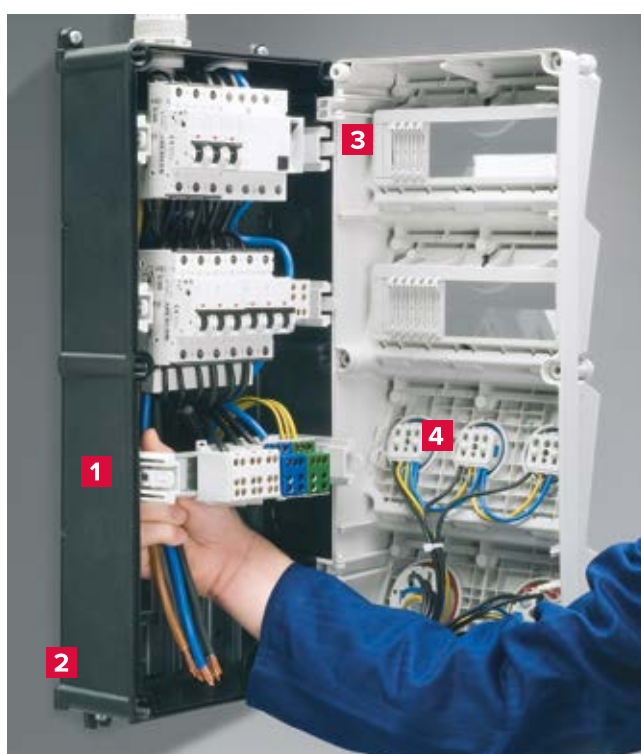

CONTROLLATA E CERTIFICATA. ADATTA A OGNI ESIGENZA.

Soluzioni professionali.



Qualità MENNEKES. Controllata e certificata.

MENNEKES tiene molto ad affidabilità e qualità. Pertanto, anche i prodotti in AMAXX® sono soggetti ai nostri controlli particolarmente approfonditi e severi. Ogni pezzo che esce dal nostro stabilimento è dotato di una certificazione a garanzia che, per noi, l'accuratezza è al primo posto. Potete contattarci.

Altri prodotti in AMELAN®.



DELTA BOX. Un classico.

La combinazione appendibile con prese CEE e SCHUKO® è una unità compatta - applicabile direttamente sul posto di lavoro. Particolarmente pratico: disponibile anche con raccordo per aria compressa.

Ogni DELTA BOX è dotato di una staffa di sospensione. Disponibile nei gradi di protezione IP 44 - protetto contro gli spruzzi d'acqua, IP 67 immersione temporanea, IP 68 immersione prolungata.

Prese da parete.

Le prese da parete in AMELAN® sono equipaggiate con portacontatti resistenti alle alte temperature e con contatti nichelati.

Disponibili nelle versioni da 16 A a 125 A e nei gradi di protezione IP 44 o IP 67.

Fornibile anche con presa DUO con interruttore di blocco. Dopo l'inserimento della spina e l'attivazione dell'interruttore in posizione ON, la spina rimane bloccata. Dopo aver posizionato l'interruttore in OFF e staccato la spina, l'interruttore rimane bloccato. Nella posizione OFF tutti gli apparecchi DUO fino a 63 A possono essere bloccati con un lucchetto. Le prese DUO da 125 A possono essere dotate di un dispositivo lucchettabile supplementare. Se necessario, gli apparecchi possono essere bloccati anche con tre lucchetti.



Ovviamente vi offriamo soluzioni su misura per i clienti, adattate alle vostre esigenze specifiche.

Contattateci!



Per un costante aggiornamento, consultare i nostri volantini ed i nostri cataloghi tecnici. Le ultime edizioni sono disponibili in formato PDF nel nostro sito web oppure in versione cartacea da richiedere telefonicamente o tramite E-mail.

MENNEKES

Electric Italia s.r.l.

Via Riva 8
21013 Gallarate (VA)
ITALIA

Telefono: +39 03 31 / 781 719
Fax: +39 03 31 / 932 133
info@MENNEKES.it

www.MENNEKES.it**MENNEKES**Elektrotechnik GmbH e Co. KG
Industrial plugs and sockets

Aloys-Mennekes-Str. 1
57399 Kirchhundem
GERMANY

Telefono: +49 27 23 / 41-1
Fax: +49 27 23 / 41-2 14
info@MENNEKES.de

www.MENNEKES.com